


Descripción general

Solución completa para el control de una habitación de hotel. Dispone de salidas que permiten controlar desde regulación de iluminación, on/off de iluminación LED y/o convencional, fancoil, electroválvulas hasta un on/off total de la habitación. También tiene entradas para el control y manejo de todas las salidas, así como entradas para un lector de tarjeta, sondas de alarmas técnicas y detectores magnéticos de puerta y ventana.

Información técnica

Alimentación	230 Vac
Consumo del bus	5 mA.
Montaje / tamaño	Carril DIN / 12 módulos
Rango de temperatura ambiente	Funcionamiento: -10° C a 55° C Almacenamiento: -30° C a 60° C Transporte: -30° C a 60° C
Normativa	Conforme a las directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión. EN 50090-2-2 / UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1

Instalación

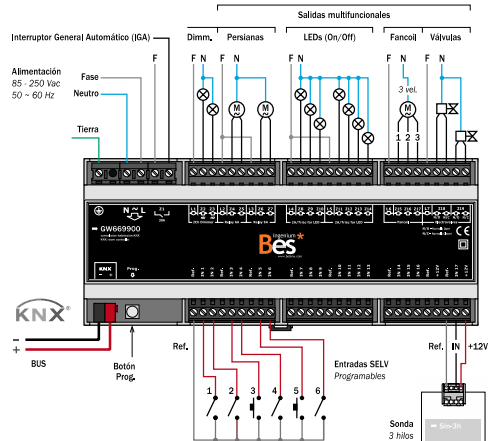

Observaciones

Cablear líneas de baja tensión (bus KNX y entradas) en conductos separados de las líneas de 230 Vac y las salidas, para asegurar que hay suficiente aislamiento y evitar interferencias.

No conectar nunca tensiones de alimentación (230 Vac) u otras tensiones externas a ningún punto del bus KNX o de las entradas.

Código QR

