

Interfaz táctil

DS211X00 v1.1

Descripción general

El modelo DS211x00 es una pantalla táctil de 10,4" capacitiva a color, para controlar y monitorizar una instalación KNX, usando planos 3D y/o fotografías, iconos, paneles personalizados, etc.

Tiene un servidor web integrado que permite controlar la instalación via internet utilizando un navegador web o mediante las aplicaciones oficiales disponibles para iOS, Android y/o Samsung Smart TV.

Esta pantalla cuenta con conectividad Wi-Fi que permite actualizarla a la última versión de software disponible o controlar la instalación desde la nube via smartphone o tablet.


Características

- Admite 100 planos de control
- Permite 100 escenas así como temporizaciones anuales
- Permite editar escenas propias usando la interfaz
- Permite la activación/desactivación de alarma de intrusión usando un código de acceso
- Avisos de alarmas técnicas a través de iconos y mensajes de pantalla, envío de un correo electrónico y notificación push en los dispositivos móviles
- Simulación de presencia
- Predicción meteorológica
- Actualizaciones automáticas de software desde Internet

Información técnica

Alimentación	18-30 Vdc desde una fuente de alimentación auxiliar
Consumo	900mA @ 24 Vdc desde una fuente de alimentación auxiliar 1mA desde KNX BUS
Tamaño	307x227x4 mm (24 mm profundidad)
Montaje	Superficie: sobre soporte de pared metálico (incluido), atornillado a la pared
Rango de temperatura ambiente	Funcionamiento: -10°C a 55°C Almacenamiento: -30°C a 60°C Transporte: -30°C a 60°C
Normativa	Conforme a las directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión. EN 50090-2-2 / UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1

Instalación

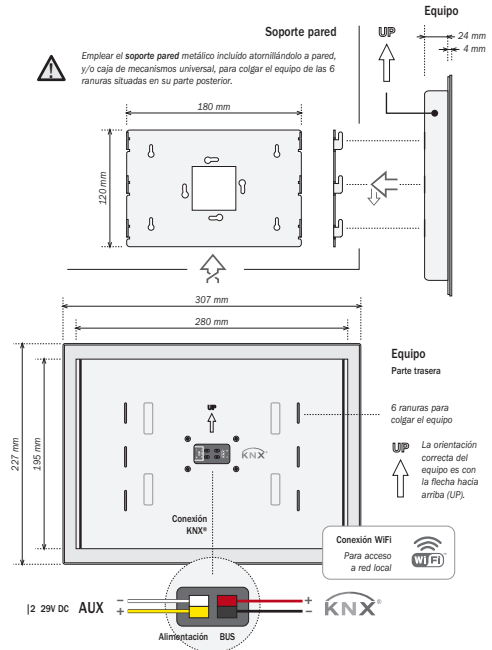

Observaciones

No es posible alimentar la pantalla (blanco/amarillo) desde la salida auxiliar de una fuente de alimentación KNX, excepto con fuentes de alimentación BES KNX que si lo permiten.

Cablear líneas de baja tensión (bus KNX y entradas) en conductos separados de las líneas de 230 Vac y las salidas, para asegurar que hay suficiente aislamiento y evitar interferencias.

No conectar nunca tensiones de alimentación (230 Vac) u otras tensiones externas a ningún punto del bus KNX o de las entradas.

Código QR

